

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ОБЕЗОПАСЕНА СЪЛБА ЗА БАСЕЙН

SAFETY 1,20 m | Български език

Преди сглобяване на сълбата се запознайте със следните указания.

- Прочетете внимателно инструкцията за монтаж.
 - Сглобяването и разглобяването на сълбата трябва да се извършват от възрастен.
 - Определете мястото за влизане в басейна и излизане от него.
 - Сълбата трябва да стои върху твърда и равна повърхност, за да бъде стабилна.
 - Сълбата не трябва да се използва от повече от един човек едновременно.
- ТОВАРОНОСИМОСТТА НА СЪЛБАТА Е 100 kg.**
- При качване и слизание винаги бъдете с лице към сълбата. Не се люлейте и не се поклащайте.
 - Никога не се гмуркайте директно от сълбата и не скачайте от нея в басейна.
 - Никога не плувайте под сълбата или в пространството между нея и стената на басейна. Това може да доведе до удавяне.
 - Сваляемата част на сълбата предотвратява достъпа на деца до басейна без присъствието на възрастни. Никога не оставяйте сваляемата част на място, достъпно за деца.
 - Когато в басейна има деца, осигурете постоянен надзор над тях от компетентен възрастен.
 - Преди всяка употреба проверявайте всички части на сълбата. Не използвайте повредена сълба или сълба с разхлабени съединения.
 - Когато сълбата не се използва, отстранете я изцяло от басейна.
 - Не използвайте сълбата за други цели освен по предназначение, т.е. за влизане в надземен басейн и излизане от него.
 - Качването и слизането на хора с ограничена подвижност и на малки деца са разрешени само с придружаване (помощ) от лица, които са физически и психически способни да оказват такава помощ.


**НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ УКАЗАНИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ТЕЖКО
НАРАНЯВАНЕ ИЛИ УДАВЯНЕ.**

СГЛОБЯВАНЕ

СТЪПКА 1: СГЛОБЯВАНЕ НА СЪСТАВНИТЕ КРАКА

Съчетайте по двойки тръбите на краката. Частите със стеснен край винаги са долните половици на краката; стесненият край трябва да сочи нагоре (фиг. 1). Съединете опорния крак (2a+2b) с декоративния винт (14) и тръбната гайка (16). Съединенията на останалите крака ще бъдат скрити под стъпалата (7).

Фиг. 1, отляво надясно: преден сваляем крак; заден крак; опорен крак.

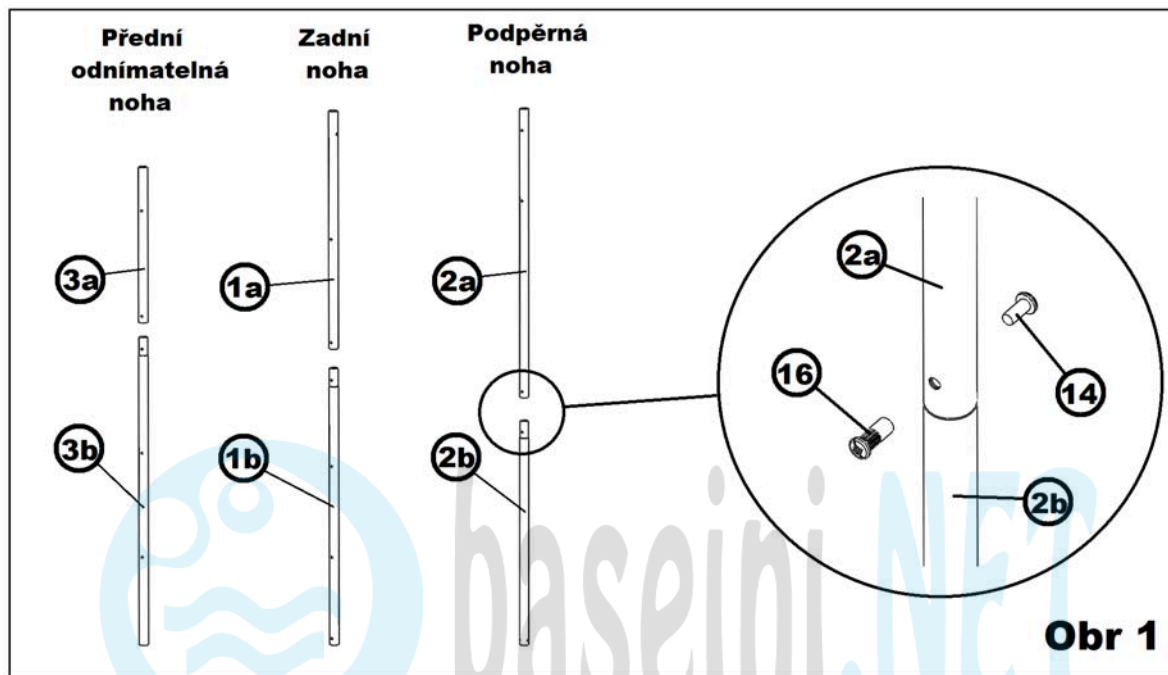


Забележка: Щампованите вдлъбнатини около отворите и тяхната ориентация не влияят върху сглобяването на краката.

Бележка към оригинала: № 16 означава тръбна гайка в стъпка 1 / фиг. 1, но шестограмен ключ в списъка на частите. Номерацията е запазена.


СТЪПКА 2: МОНТИРАНЕ НА ДОЛНИТЕ ПЛАСТМАСОВИ КОЛЕНА ВЪРХУ ЗАДНИТЕ КРАКА

Нанижете долните колена (5) върху съответния край на долните тръби на задните крака (1b), като се ориентирате по отворите. Закрепете с предназначените винтове (13) и гайки (15) (фиг. 2).

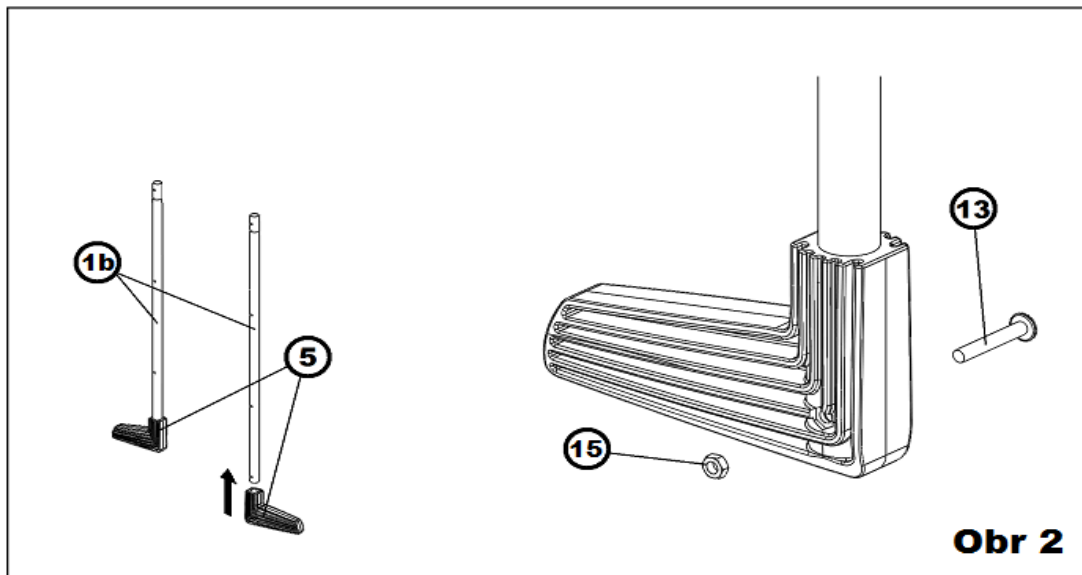




СТЪПКА 3: МОНТИРАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИТЕ РЪКОХВАТКИ И ОБЕЗОПАСЯВАЩЕ ДЪРЖАЧИ ВЪРХУ ОПОРНИТЕ КРАКА

Върху горните краища на сглобените опорни крака (2) нанижете пластмасовите обезопасяващи държачи (8), а след това пластмасовите дъги (4). Закрепете частите с предназначените винтове и гайки (10, 13, 15) (фиг. 3).

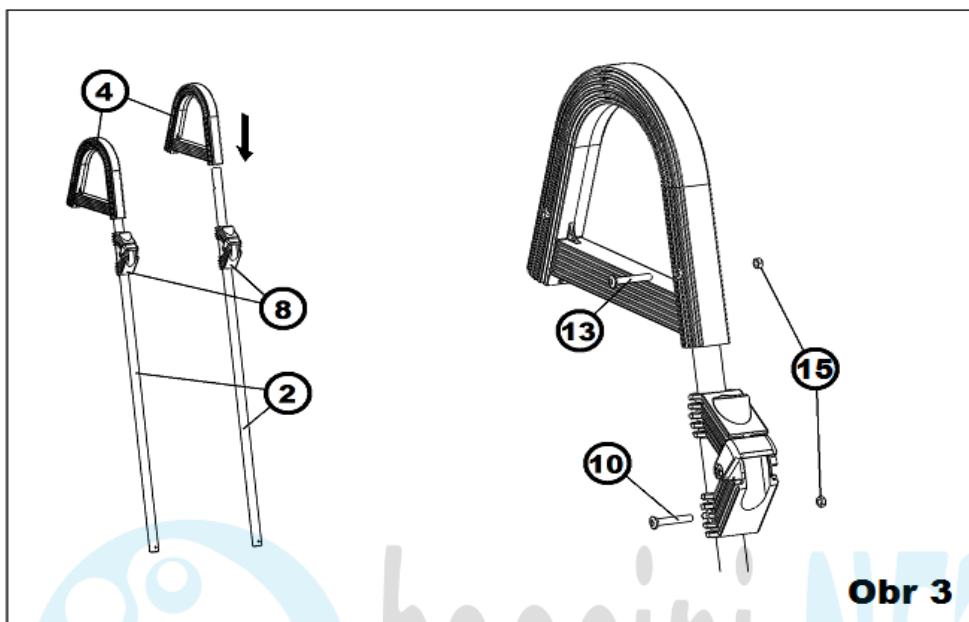

СТЪПКА 4: ПОСТАВЯНЕ НА ПЛАСТМАСОВИТЕ СЪПАЛА ВЪРХУ ЗАДНИТЕ КРАКА И СВАЛЯЕМАТА ЧАСТ



Нанижете с натиск всички пластмасови стъпала (7) върху двата чифта крака, като запазите еднаква ориентация на всички стъпала. Краката на сваляемата част (3) трябва да са с тапите на тръбите нагоре. Плъзнете стъпалата по краката така, че отворите за винтовете да съвпадат с отворите в краката (фиг. 4a). Поставете гайка (15) в канала от долната страна на стъпалото (фиг. 4b) и закрепете стъпалото с винтовете (11) (фиг. 4c).

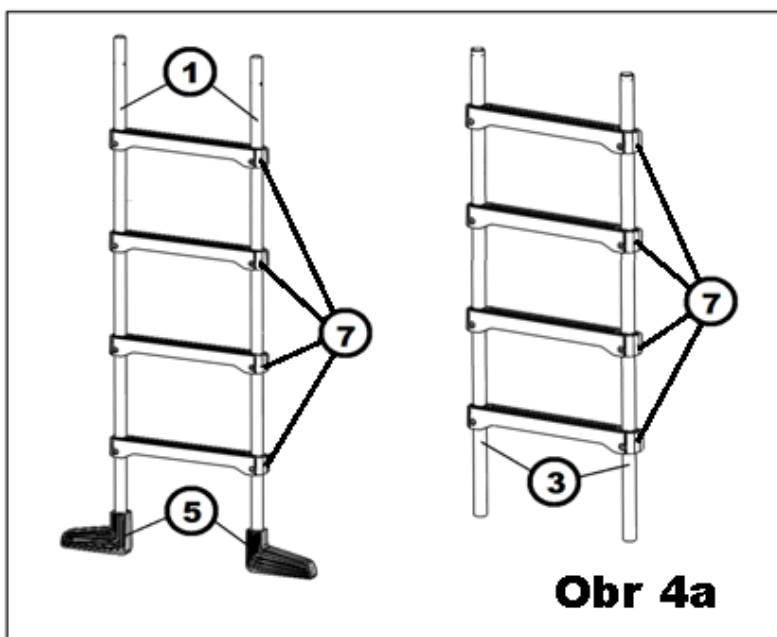

СТЪПКА 5: ОКОНЧАТЕЛНО СГЛОБЯВАНЕ НА СЪЛБАТА


Поставете върху сглобената задна част на стълбата опорните крака с монтираните пластмасови дъги и горни държачи. Закрепете с предназначените за това винтове (13) и гайки (15) (фиг. 5).

След това нанижете отдолу върху опорните крака долните противоплъзгащи държачи (9) и поставете тръбата на напречната разпънка (6). Закрепете държачите с разпънката с предназначените винтове (12) (фиг. 6). Затегнете долните държачи едва след като цялата стълба е сглобена, включително с поставена сваляема част.

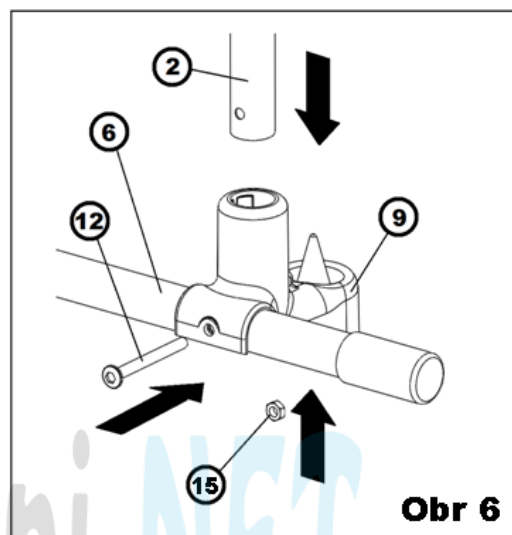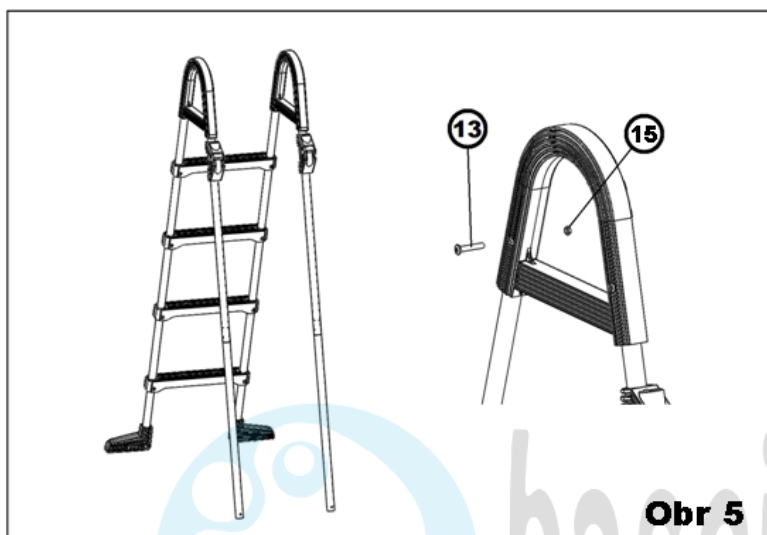

СТЪПКА 6: ЗАЛЕПВАНЕ НА СТИКЕРА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Поставете стикера от предната страна на най-горното стъпало на сваляемата част на стълбата така, че да се вижда при влизане в басейна (фиг. 7).

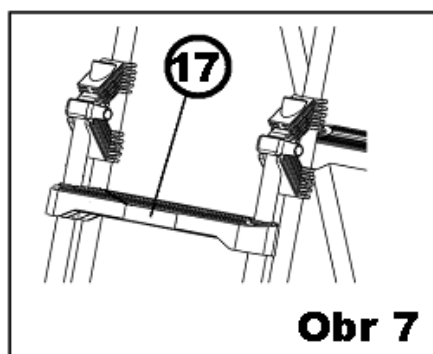

ЗАБЕЛЕЖКА: Винтовете трябва да бъдат надеждно затегнати, но не ги пренатягайте: прекомерното затягане може да повреди частите на стълбата. Затягайте винта бавно и плавно. Ако забележите, че гайката започва да се завърта, леко разхлабете винта и отново го затегнете внимателно.


Стълбата вече е готова за употреба.

УПОТРЕБА

Стълбата е предназначена за влизане в надземни басейни и излизане от тях.

Използвайте стълбата само когато е поставена изправена върху твърда основа.

При поставяне на сваляемата част първо поставете долния ѝ край в долния държач, след това я вкарайте в горния държач (фиг. 7) и я обезопасете със заключващия механизъм (фиг. 8). За сваляне изпълнете действията в обратен ред.

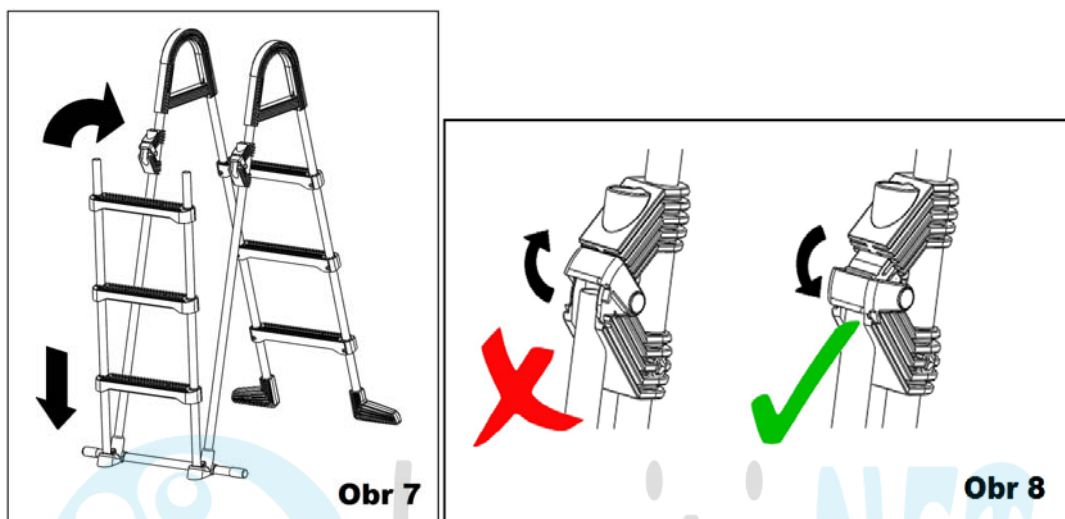

От съображения за безопасност и по практически причини не оставяйте стълбата в басейна без необходимост. Използвайте я само за необходимото време, докато се къпете. Никога не я оставяйте на място, достъпно за деца.

Редовно проверявайте затягането на винтовите съединения и безопасното състояние на стълбата.

ВНИМАНИЕ: Стълбата не е изработена от неръждаем материал и затова под въздействието на химически препарати може да възникне корозия. Проверявайте я периодично. При признаци на корозия нанесете подходящо покритие (препоръчва се антикорозионна боя за метал; използваният цветови нюанс е RAL 9016).

ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА ЕВЕНТУАЛНА КОРОЗИЯ НА СТОМАНЕНИТЕ ТРЪБИ!

Ако за химическата обработка на водата използвате препарати на кислородна основа, корозията на стълбата се ускорява. В този случай частта от стълбата, която ще бъде в контакт с водата в басейна, трябва да бъде обработена с допълнително подходящо покритие.

Преди прибиране за съхранение почистете и подсушете стълбата и при необходимост отстранете всички повреди. Съхранявайте я на място, недостъпно за деца.

ЗНАЧЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СИМВОЛИ



Забранено е скачането във водата с главата напред.



Забранено е скачането във водата с главата напред.



Скачането от стълбата може да причини тежко нараняване или удавяне.



Скачането от стълбата може да причини тежко нараняване или удавяне.

СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ

Поз.	Наименование на частта	Брой
1	Заден крак	2
2	Опорен крак	2
3	Крак на сваляемата част	2
4	Пластмасова дъга	2
5	Коляно за крака	2
6	Напречна разпънка	1
7	Стъпало	8
8	Горен държач със заключващ механизъм	2
9	Долен държач	2
10	Винт M6x40	2
11	Винт M6x50	16
12	Винт M6x60	2
13	Винт M6x35	6
14	Винт M6x30	2
15	Гайка M6	28
16	Шестограмен ключ 4	1
17	Стикер за безопасност	1

