




Инструкция за СТОЙКИ на
ръчни навиващи устройства

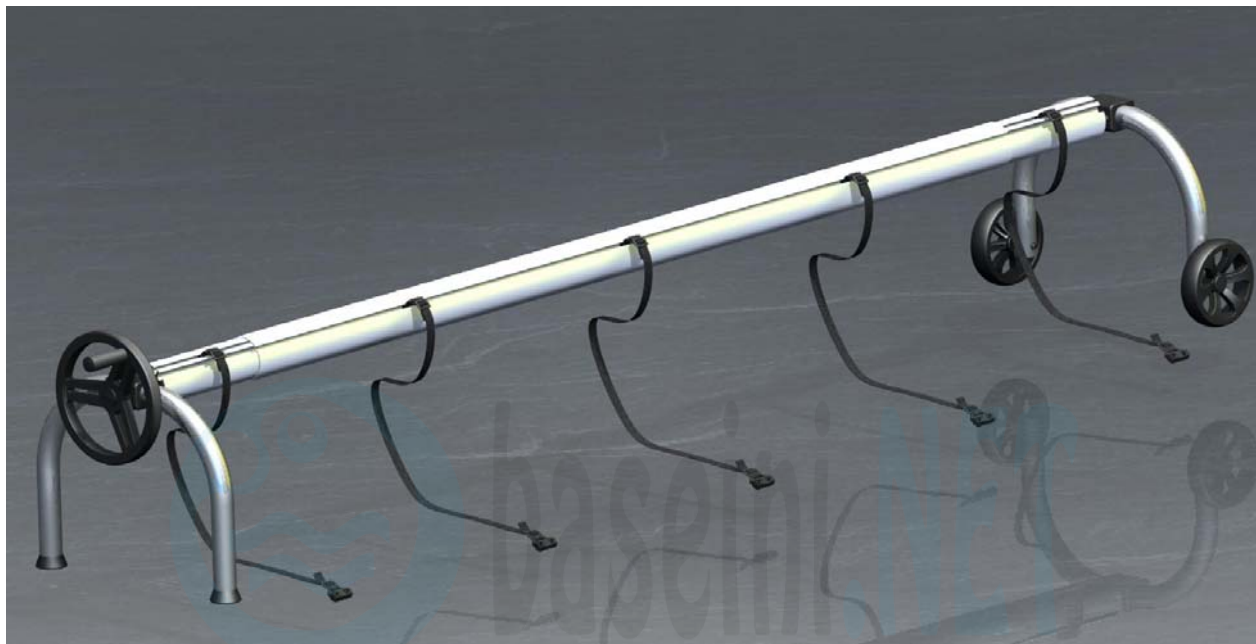

Варианти на изпълнение:

Неподвижна стойка

Стойка на колела

Преносима стойка

Предназначение на навиващото устройство

Ръчното навиващо устройство е предназначено за всички видове вкопани басейни. В комбинация с покривало или соларно покривало то предпазва водата в басейна от замърсявания, а също и от птици, гризачи, жаби и др. Освен това ограничава загубата на топлина и на химикали от водата, с което удължава сезона за къпане и намалява разходите за поддръжка на водата.

Списък на всички части на навиващото устройство

Броят и видът на частите зависят от типа на ръчното навиващо устройство – вижте таблицата.

	Неподвижна стойка		Стойка на колела		Преносима стойка	
	Поз. №	Брой	Поз. №	Брой	Поз. №	Брой
НЕПОДВИЖНА КОЛОНА	<u>1</u>	2				
КОЛОНА НА КОЛЕЛА			<u>1</u>	1		
ПРЕНОСИМА КОЛОНА			<u>2</u>	1	<u>2</u>	2
КОЛЕЛО			<u>3</u>	2		
ПОЛУКОРПУС	<u>4</u>	4	<u>4</u>	4	<u>4</u>	4
ВТУЛКА	<u>5</u>	2	<u>5</u>	2	<u>5</u>	2
ОПОРА			<u>6</u>	2	<u>6</u>	4
ПЛЪЗГАЩ ЛАГЕР			<u>7</u>	4		
РЪЧНО КОЛЕЛО	<u>8</u>	1	<u>8</u>	1	<u>8</u>	1
ДЪЛЪГ ЩИФТ	<u>9</u>	1	<u>9</u>	1	<u>9</u>	1
КЪС ЩИФТ	<u>10</u>	1	<u>10</u>	1	<u>10</u>	1
ДРЪЖКА	<u>11</u>	1	<u>11</u>	1	<u>11</u>	1
ГЛАВИНА НА БАРАБАНА	<u>12</u>	2	<u>12</u>	2	<u>12</u>	2
БОЛТ M8x90	<u>13</u>	1	<u>13</u>	1	<u>13</u>	1
БОЛТ M8x120	<u>14</u>	1	<u>14</u>	1	<u>14</u>	1
БОЛТ M8x60	<u>15</u>	4	<u>15</u>	4	<u>15</u>	4
БОЛТ M8x70	<u>16</u>	1	<u>16</u>	3	<u>16</u>	1
ГЛУХА ГАЙКА M8	<u>17</u>	4	<u>17</u>	4	<u>17</u>	4
САМОЗАКЛЮЧВАЩА ГАЙКА M8	<u>18</u>	4	<u>18</u>	6	<u>18</u>	4
ШАЙБА M8 – ø27	<u>19</u>	2	<u>19</u>	2	<u>19</u>	2
ШАЙБА M8 – ø16	<u>20</u>	13	<u>20</u>	9	<u>20</u>	5
КАПАЧКА ø20 ЗА ЩИФТ	<u>21</u>	2	<u>21</u>	2	<u>21</u>	2
КАПАЧКА ø23 ЗА ДРЪЖКАТА	<u>22</u>	1	<u>22</u>	1	<u>22</u>	1
КАПАЧКА ø42 ЗА КОЛОНАТА	<u>23</u>	2	<u>23</u>	2		
КАПАЧКА ø32 ЗА КОЛЕЛОТО			<u>24</u>	2		
ШУРУП 8 ЗА АНКЕРИРАНЕ	<u>25</u>	8				
6-СТЕННА КАПАЧКА ЗА ШУРУПА	<u>26</u>	8				
ДЮБЕЛ 12 ЗА АНКЕРИРАНЕ	<u>27</u>	8				

Сглобяване на стойките

Стойките на ръчните навиващи устройства се доставят в опаковката вече напълно сглобени – вижте илюстрацията по-долу. Те са сглобени и регулирани така, че да се осигури оптималната им работа. Свързването към телескопичната тръба извършете съгласно инструкцията за телескопичната тръба. При неподвижната стойка анкерирайте към повърхността с доставените дюбели, шурупи, шайби и капачки съгласно „схемата на неподвижната стойка“ през предварително пробитите отвори в колоната, поз. 1.

PEVNÝ STOJAN




POJÍZDNÝ STOJAN




PŘENOSNÝ STOJAN




Схема НЕПОДВИЖНА СТОЙКА

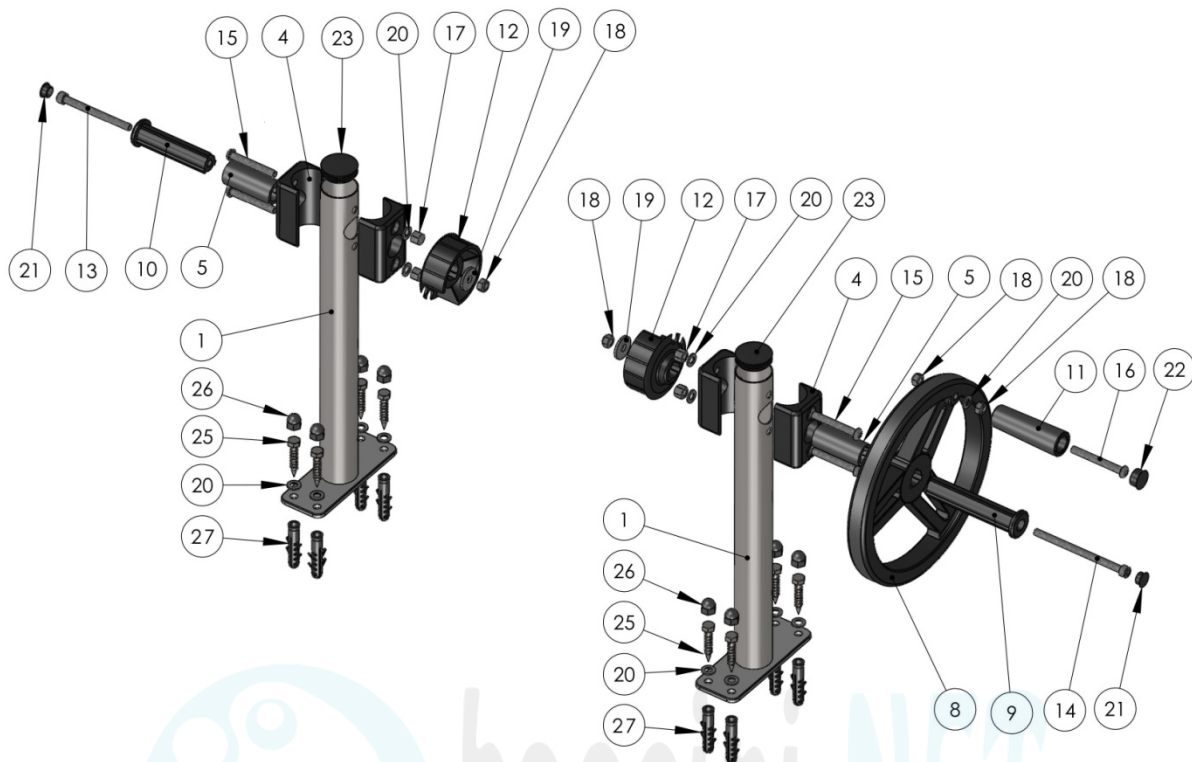

ŘEZ UCHYCENÍM MADLA

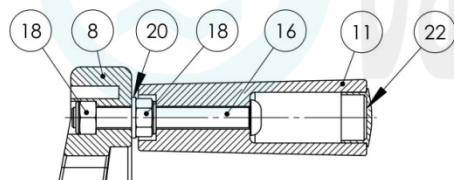

ŘEZ UCHYCENÍM BUBNU S OVLÁDACÍM KOLEM

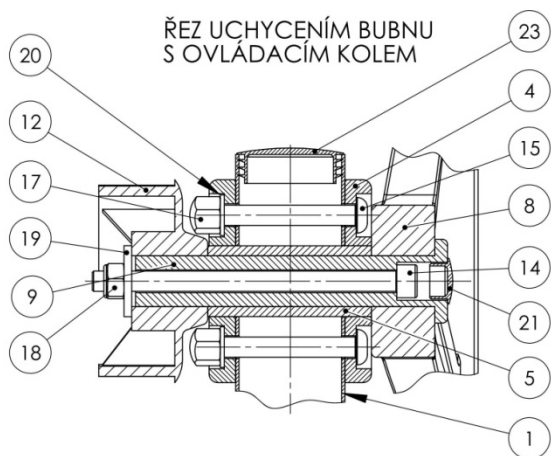

ŘEZ UCHYCENÍM BUBNU

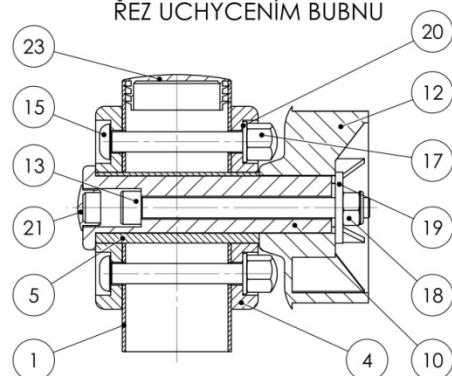


Схема СТОЙКА НА КОЛЕЛА


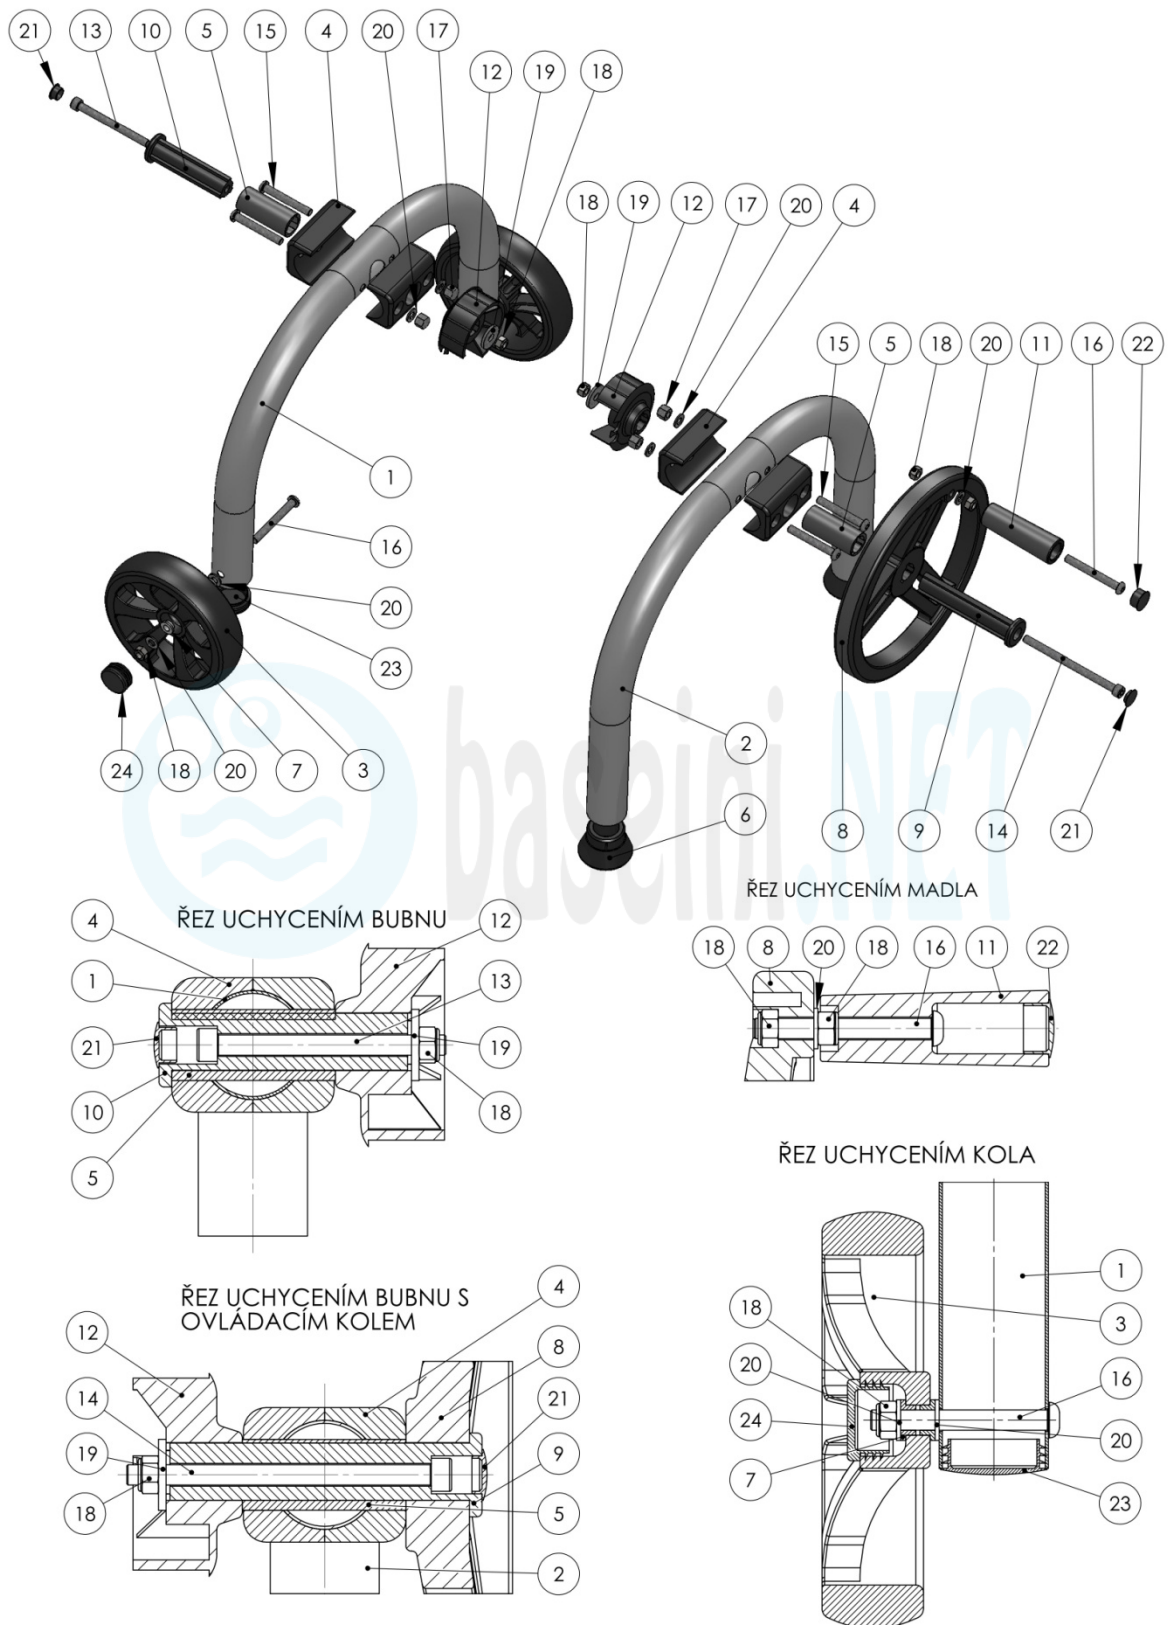


Схема ПРЕНОСИМА СТОЙКА

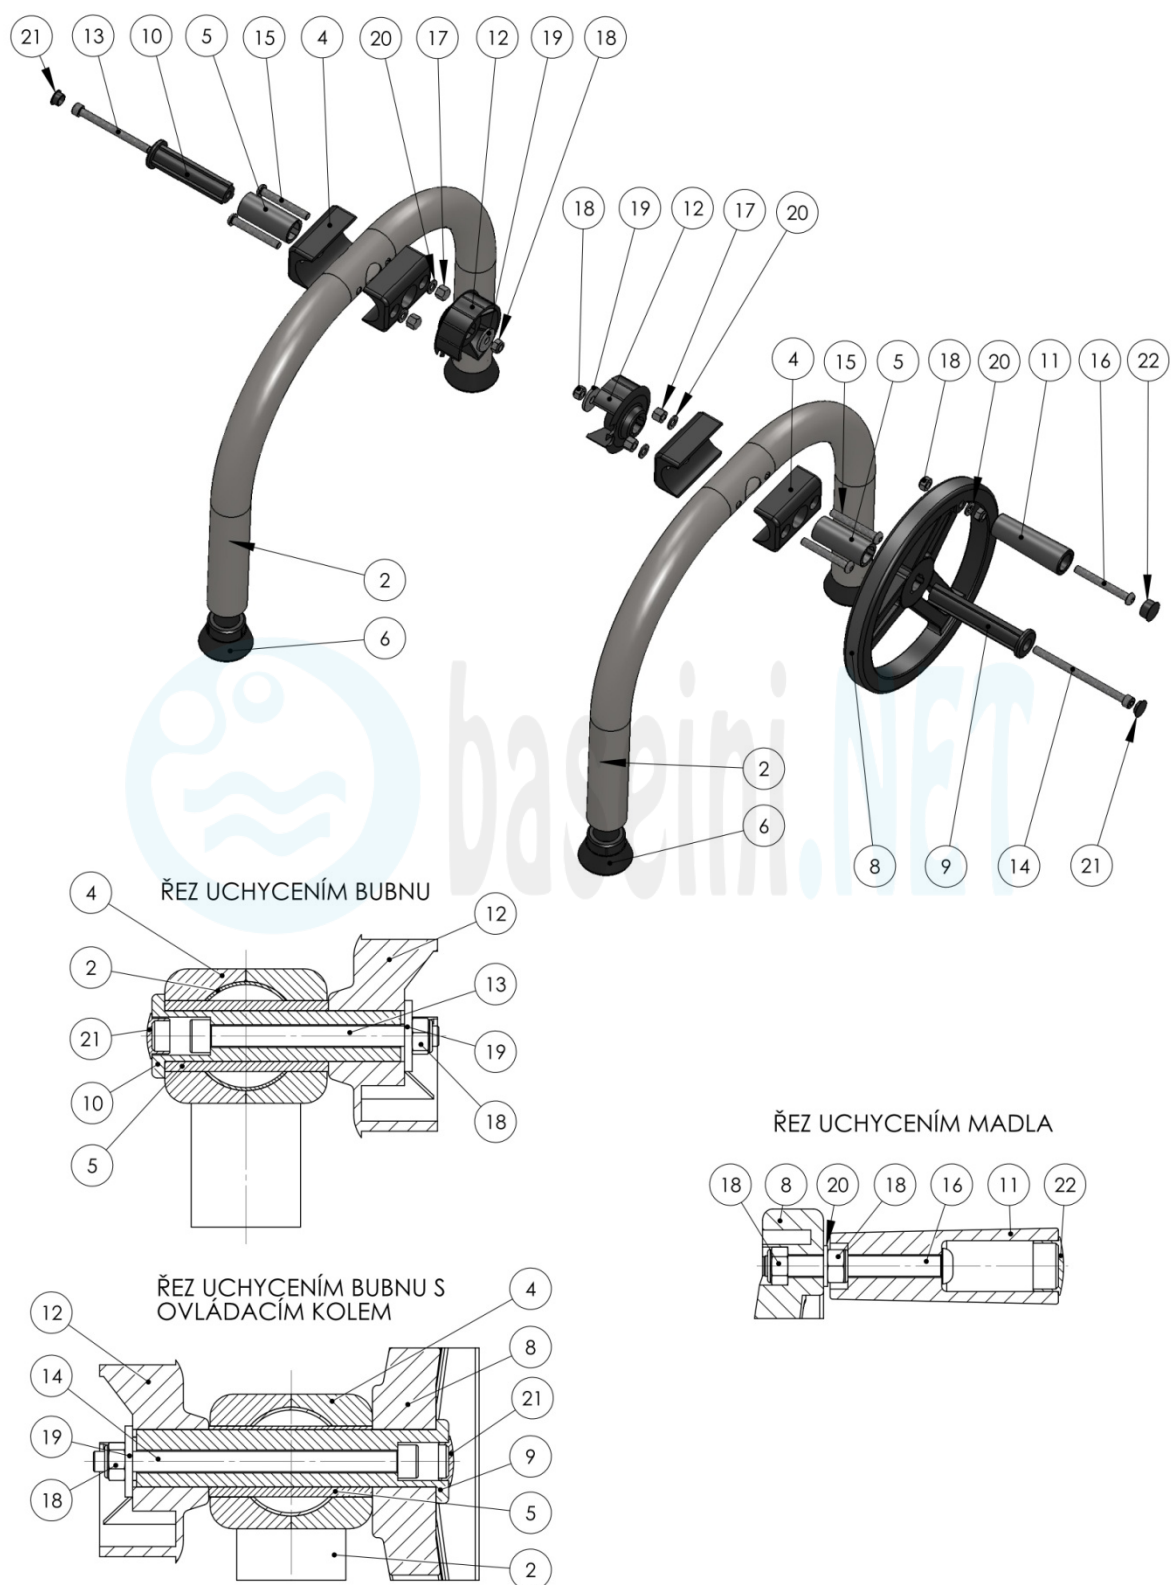

Свързване на телескопичната тръба

Вижте инструкцията за монтаж на телескопичната тръба.

Използване, поддръжка и съхранение

Вижте инструкцията за монтаж на телескопичната тръба.

