




Инструкция за монтаж на ТЕЛЕСКОПИЧНАТА
ТРЪБА на ръчни навиващи устройства

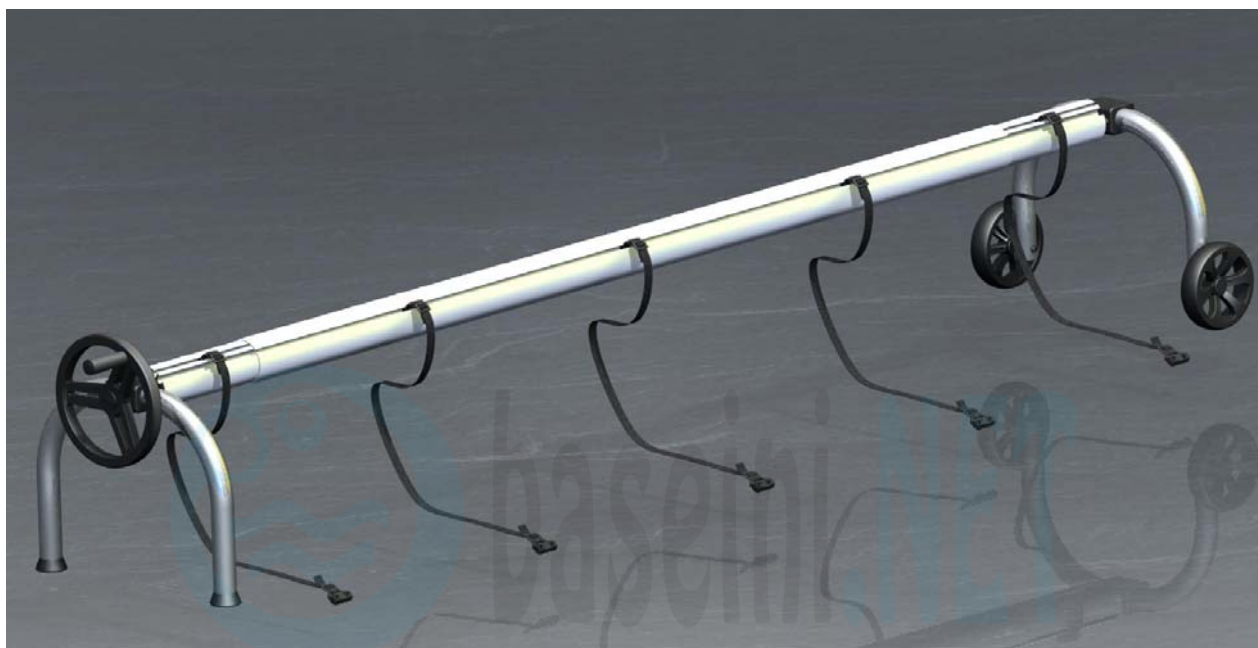

Варианти на изпълнение:

Телескопична тръба 2,7-4,4 m

Телескопична тръба 3,7-5,4 m

Телескопична тръба 5,4-7,1 m

Предназначение на навиващото устройство

Ръчното навиващо устройство е предназначено за всички видове вкопани басейни. В комбинация с покривало или соларно покривало то предпазва водата в басейна от замърсявания, а също и от птици, гризачи, жаби и др. Освен това ограничава загубата на топлина и на химикали от водата, с което удължава сезона за къпане и намалява разходите за поддръжка на водата.

Внимание

Изтегляйте телескопичната тръба равномерно и само до максималния размер за съответния тип. По-голямото изтегляне може да предизвика необратима деформация на тръбите, което води до трайна повреда на устройството и неправилната му работа.


Площта на използваното соларно или защитно покривало не трябва да надвишава 60 m².

Съдържание на опаковката

Съдържанието на опаковката е посочено в таблицата. То зависи от ширината на телескопичната тръба на ръчното навиващо устройство.

	Ширина	2,7-4,4 m	3,7-5,4 m	5,4-7,1 m
Поз. №	Описание	Брой	Брой	Брой
1	ГОЛЯМ НАВИВАЩ БАРАБАН 2700 mm	1	1	1
2	МАЛЪК НАВИВАЩ БАРАБАН 1350 mm ЛЯВ+ДЕСЕН	2		
2	МАЛЪК НАВИВАЩ БАРАБАН 1850 mm ЛЯВ+ДЕСЕН		2	
2	МАЛЪК НАВИВАЩ БАРАБАН 2700 mm ЛЯВ+ДЕСЕН			2
3	ЗАКАЧАЛКА	5	7	9
4	ЗАКРЕПВАНЕ НА ПОКРИВАЛОТО 1	5	7	9
5	ЗАКРЕПВАНЕ НА ПОКРИВАЛОТО 2	5	7	9
6	ШУРУП ST 3,5X13	8	8	8
7	ГАЙКА M6	2	2	2
8	БОЛТ M6X12	2	2	2
9	ПЛАСТМАСОВ БОЛТ M6x16x10	10	14	18
10	ПЛАСТМАСОВА ГАЙКА M6x16x10	10	14	18
11	КОЛАН ширина 20 – дължина 1500 mm	5	7	9
12	ПЛАСТМАСОВА КАТАРАМА – ПРОВЛАЧКА 20	10	14	18

Монтажна схема

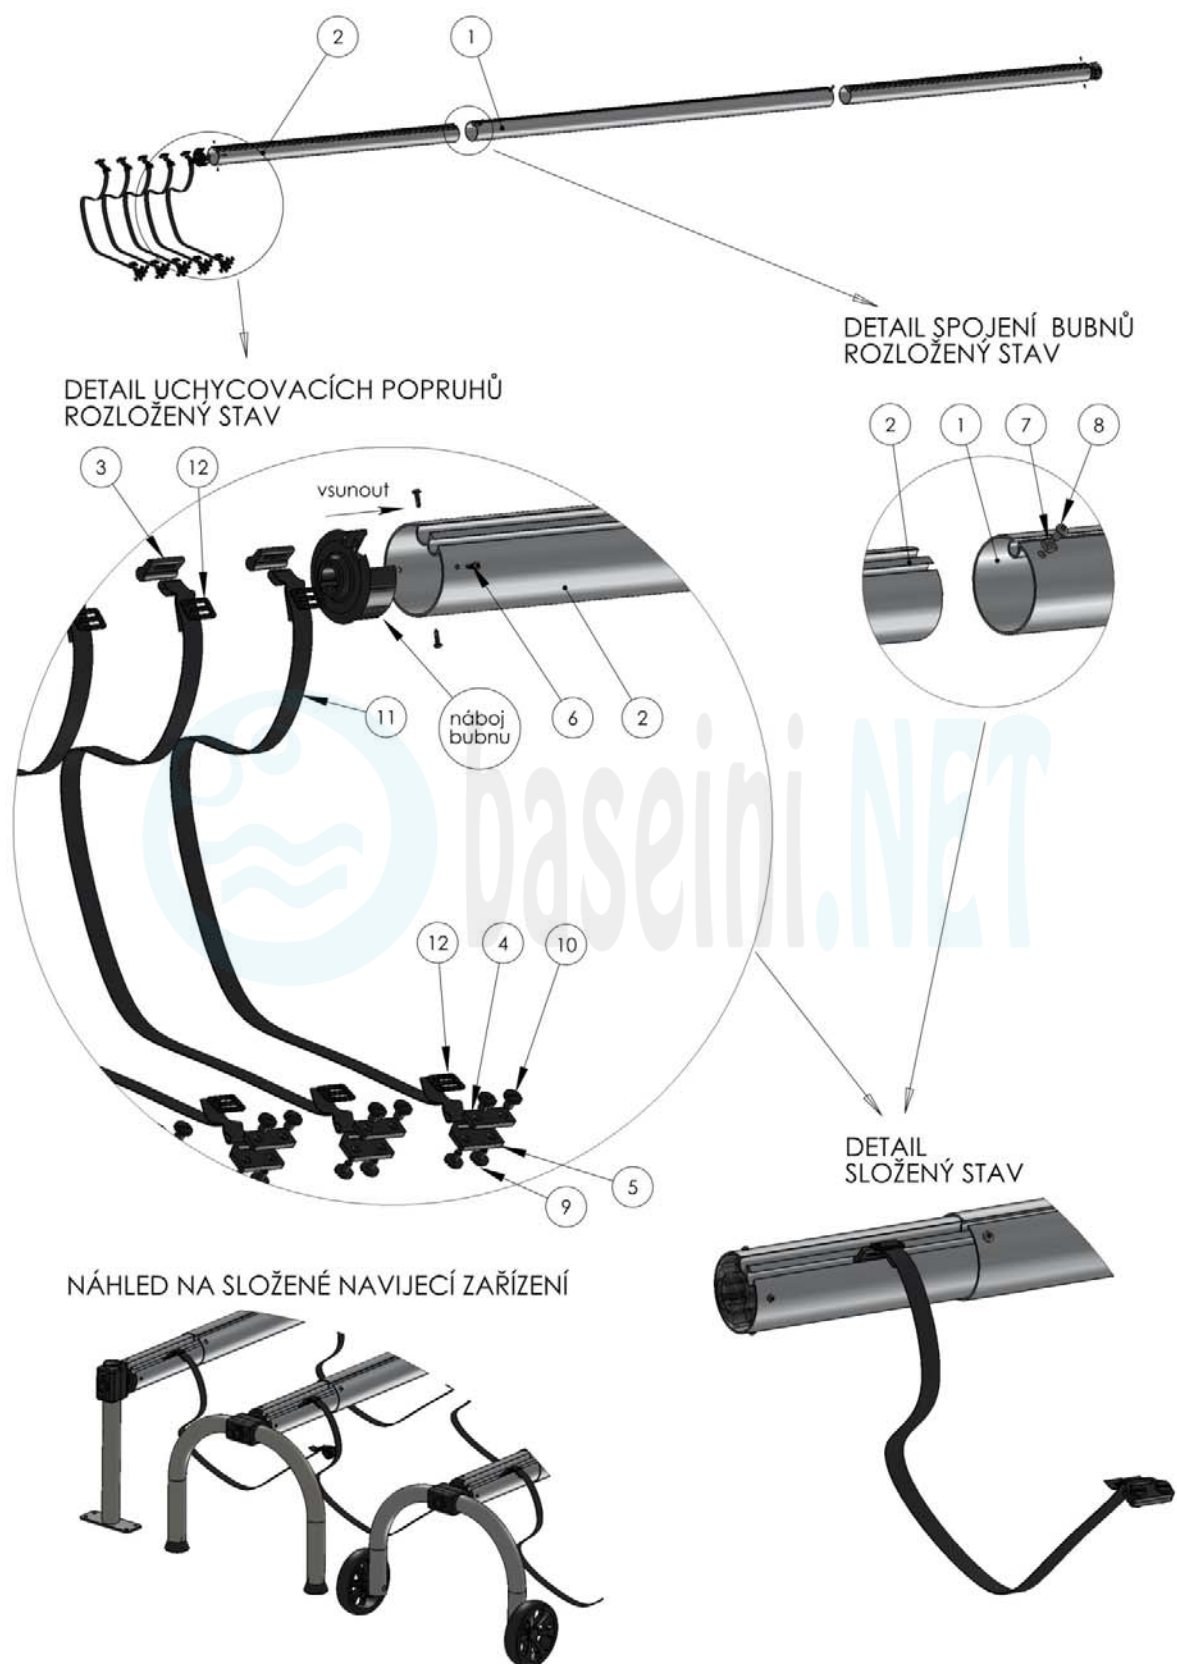

УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ:

1. Малките барабани поз. 2 се вкарват в големия поз. 1 със страната без предварително пробити отвори.
2. Гайката поз. 7 и болтът поз. 8 служат за фиксиране на барабаните след настройване на необходимата дължина.
3. С помощта на катарамата поз. 12 настройте всички колани поз. 11 на една и съща необходима дължина (според нивото на водата). Ако коланите не са с еднаква дължина, покривалото ще се навива неравномерно.
4. Разпределете коланите равномерно по дължината на телескопичната тръба в зависимост от ширината на покривалото или соларното покривало.
5. Крайните колани поставете на около 3 cm от края на покривалото.
6. Сглобеният барабан трябва да се надене на главините на барабаните и да се закрепи от двете страни с 4 шурупа 3,5x13 поз. 6 съгласно монтажната схема. Главината на барабаните не е част от опаковката на телескопичната тръба, а от опаковката на стойките. Наденете барабана едва след пълното сглобяване на стойките.
7. Изрежете подходящото соларно или защитно покривало според размерите на водната повърхност на басейна с достатъчна хлабина, така че при развиване и навиване краищата му да не се трият в стената на басейна. След това закрепете покривалото към коланите.

РАЗПОЛАГАНЕ НА НАВИВАЩОТО УСТРОЙСТВО

Навиващото устройство работи оптимално, когато е поставено над ръба на басейна, перпендикулярно на оста му и центрирано. Само така то следва оптималната посока на развиване и навиване на покривалото. Ако устройството е поставено твърде далеч от ръба на басейна, покривалото ще се трие в ръба и ще се износва преждевременно.

Неправилното разполагане на навиващото устройство може да доведе до повреда на басейна и на използваното покривало!

УКАЗАНИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

Това устройство не изисква специална поддръжка. Редовно проверявайте техническото му състояние и затягането на винтовите съединения. Ако по повърхността се отложат замърсявания и химични съединения от водата на басейна, изплакнете навиващото устройство с чиста вода. Всички части са изработени от устойчиви на корозия материали, затова не е необходима специална защита.

След зазимяването на басейна препоръчваме навиващото устройство да се съхранява на безопасно, за предпочитане сухо място, където ще е защитено от механични повреди.