

ЗАЩИТНО ПОКРИВАЛО ЗА БАСЕЙН


Предупреждение: Покривалото не е предпазно покривало. Не допускайте хора да стъпват върху него.

Покривалото не е предназначено да спира преминаването на вода през него (в двете посоки), а служи само за задържане на механични замърсявания като листа, насекоми и камъчета, преди да паднат във водата на басейна.

СТРИКТНО СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА МОНТАЖ ПО-ДОЛУ. Правилният монтаж е условие за дълъг живот и добро функциониране на покривалото.

ЗА НАДЗЕМНИ БАСЕЙНИ:



- 1 Подгответе басейна, преди да поставите покривалото.
- 2 **ВАЖНО:** Преди да поставите покривалото, проверете дали на местата, където то може да се допира до конструкцията на басейна, няма остри ръбове и ъгли. Острите ръбове и ъгли, които не могат да се отстранят, облепете с текстилна лепяща лента или поставете (и залепете) подложка.
- 3 Прекарайте въжето последователно през всички капси по периметъра на покривалото (редувайки – вижте фигурата).
- 4 Изтеглете покривалото върху басейна. Застъпването по периметъра трябва да е еднакво навсякъде – от 30 до 45 cm.
- 5 Прекарайте двата края на въжето през отворите на обтегача. Единия край – през отвор А, другия – през отвор В.
- 6 Продължете, като прекарате двата края на въжето и през отвор С в барабана на тресчотката. Опънете въжето, като издърпате двата края.
- 7 Започнете да навивате въжето на барабана на тресчотката, като въртите ръкохватката. Навивайте бавно, докато въжето се опъне достатъчно.
- 8 Палецът фиксира положението на тресчотката.

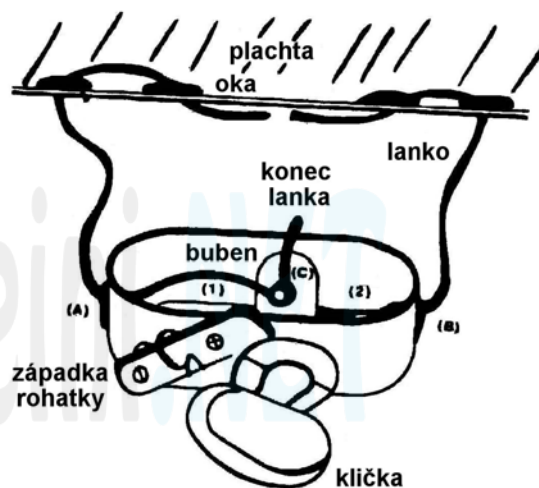

Забележка:

Освобождаване на въжето: завъртете ръкохватката на обтегача с около 5 mm. Така въжето се опъва още малко и едновременно освобождава палеца на тресчотката. Без да пускате ръкохватката, повдигнете палеца и освободете тресчотката. Сега можете да въртите ръкохватката в обратна посока и да разхлаете въжето.

Предупреждение: Не опъвайте въжето прекомерно!

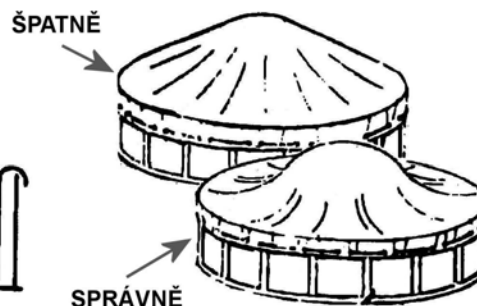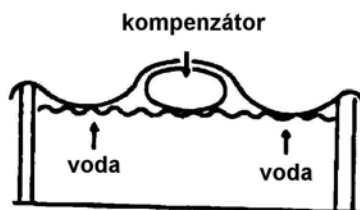

ЗА ВКОПАНИ БАСЕЙНИ:

- 1 Подгответе басейна и мястото около него, преди да поставите покривалото.
- 2 **ВАЖНО:** Преди да поставите покривалото, проверете дали на местата, където то може да се допира до конструкцията на басейна, няма остри ръбове или ъгли. Острите ръбове и ъгли, които не могат да се отстранят, облепете с текстилна лепяща лента или покрийте с подложка.
- 3 Изтеглете покривалото върху басейна, така че да покрива и около 75 cm от площта около него. Центрирайте покривалото спрямо басейна. След това по периметъра на покривалото (върху площта около басейна) поставете празни торби за вода и ги напълнете с вода. Така покривалото се натоварва и остава на мястото си.

Забележка: Торбите за вода не са включени в доставката.

ВНИМАНИЕ: Щом температурите паднат под нулата и има опасност покривалото да замръзне, свалете го и го съхранявайте в сухо помещение без опасност от замръзване. Ледът и снегът могат сериозно да повредят покривалото.

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ И ЛЕСНИ РЕМОНТИ

Отделете няколко минути, за да прочетете следната информация. Така ще предотвратите възможни проблеми и ще удължите живота на покривалото.

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ПОКРИТО ОТ ГАРАНЦИЯТА	ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ РЕМОНТА	ОТСТРАНЯВАНЕ
1. По периметъра на покривалото, на мястото на горната лайсна на басейна, са се появили малки дупки	Недостатъчна тежест, която да дърпа покривалото надолу при вятър, или липсващи подложки	НЕ	По-малко	Разположете торби с вода или пясък по периметъра на покривалото, облепете острите ръбове с текстилна лепяща лента или поставете подложки
2. По периметъра на покривалото, на мястото на горната лайсна на басейна, са се появили големи дупки или разкъсвания	Недостатъчна тежест, която да дърпа покривалото надолу при необичайно силен вятър, или липсващи подложки	НЕ	По-голямо	Отстраняване както в т. (1). Ако покривалото е повредено от силен вятър, обърнете се към застрахователя си, ако имате съответна застраховка.
3. Скъсани капси, пукнати шевове	а) Производствен дефект на ново покривало б) Прекомерно натоварване на покривалото в зоната на капсите или шевове	а) ДА б) НЕ	а) По-голямо б) По-голямо	а) Предявете рекламация пред търговеца б) Дайте покривалото за ремонт в местна шивашка, тапицерска или подобна работилница
4. Издърпани капси, разхлабени гънки (сгъвки)	Покривалото е било опънато прекомерно	НЕ	По-малко	Отстраняване както в т. (3).
5. Материалът на покривалото или покривалото е загубило здравината си в гаранционния срок	а) Дефект на материала на покривалото б) Въздействие на концентрирани химически препарати	а) ДА б) НЕ	а) По-голямо б) По-голямо	а) Предявете рекламация пред търговеца б) Дайте по-малките повреди за ремонт в местна шивашка, тапицерска или подобна работилница
6. Вода върху покривалото	Валежи, преминаване на вода през покривалото	НЕ	По-малко	Изпомпете водата от повърхността на покривалото.

Преминаването на вода през покривалото (в двете посоки) не е основание за рекламация.

Забележка: Ако по покривалото се появят малки дупки или разкъсвания, те могат ефективно и лесно да се залепят с ремонтен комплект. Обърнете се към търговеца си. Повредите при повечето покривала, върнати на производителя за ремонт, са причинени от неправилен монтаж, при който ръбовете на горната лайсна на басейна са причинили прекомерно износване на материала. Абсолютно необходимо е ръбовете на горната лайсна да са облепени с текстилна лепяща лента или покрити с подложки.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранционните условия са съгласно разпоредбите на приложимото законодателство в страната на продажба и гаранционните условия на търговеца.