

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА

на стълби за басейн от неръждаема стомана KOMFORT



Модел	Mountfield Komfort - 3 стъпала
Каталожен номер	3BPZ0138 (предходен код 3EXX0086)
EAN / GTIN-13	8594168080704
Производител на инструкцията	GARSYS s.r.o., K prádlu 4, Horní Suchá, 735 35
Версия на оригинала	3/2013

Технически превод на български. Монтажните и размерните схеми са запазени, а всички текстови означения в тях са преведени на български.

1. Предназначение

Стълбите за басейн са предназначени за използване при всички видове вкопани басейни с вертикална стена на мястото на монтажа. Стълбата с 3 стъпала е предназначена за басейн с вертикална стена и приблизителна дълбочина от 120 cm, а стълбата с 4 стъпала - за приблизителна дълбочина от 135 cm (виж размерната схема).

Водата в басейна трябва да бъде с pH от 7,0 до 7,4 и концентрация на свободен хлор под 1 mg/l.

Поради използваните материали стълбите не са предназначени за басейни, в които водата се дезинфекцира чрез електролиза на сол (салинизация).

ВАЖНО: За безопасна употреба анкерите трябва да бъдат надеждно закрепени в бетонна плоча, а стълбата - здраво фиксирана в анкерите.

2. Съдържание на опаковката


Опаковката съдържа всички необходими части за монтажа. Количествата се различават според модела и броя на стъпалата.

Част	3 стъпала	4 стъпала
Стъпало от неръждаема стомана	6	8
Лява + дясна странична секция	3 + 3	4 + 4
Комплект шарнир на опората	2	2
Ръкохватка	2	2
Капачка от неръждаема стомана	2	2
Шайба 8	20	26
Гайка M8	14	18
Затворена гайка M8	6	8
Винт M8x30	6	8
Винт M8x50	2	2
Винт M8x60	6	8
Винт M8x70	6	8
Корпус на анкера	2	2
Заземителна пластина	2	2
Фиксиращ блок	2	2
Самонарезен винт St 4,2x9,5	2	2
Шайба 5	2	2
Шестостенен ключ	1	1

3. Монтаж

3.1. Монтаж на анкера

- Завийте заземителната пластина към корпуса на анкера със самонарезен винт 4,2x9,5 и шайба 5.
- Поставете гайка M8 във фиксиращия блок.
- Поставете фиксиращия блок с гайката в корпуса на анкера.
- Свържете корпуса на анкера и фиксиращия блок с винт M8x50 и шайба 8.

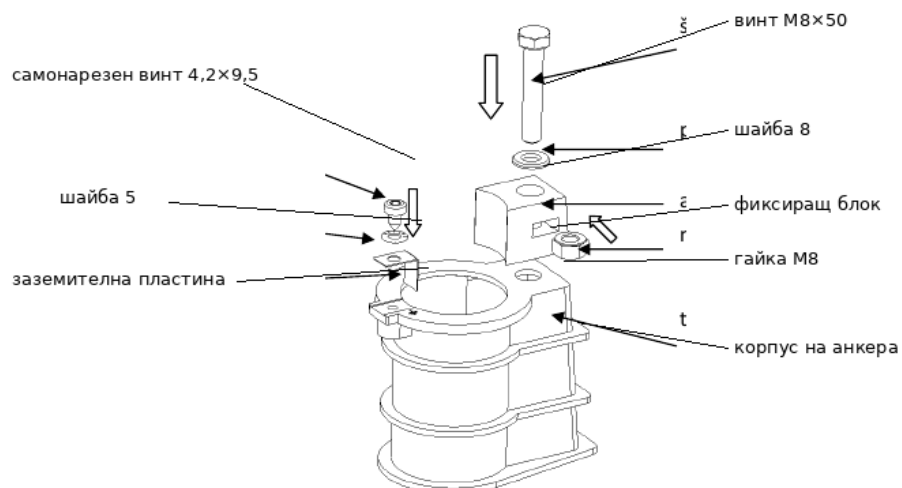


Всички означения в схемата са на български: винт M8x50; шайба 8; гайка M8; корпус на анкера; самонарезен винт 4,2x9,5; шайба 5; заземителна пластина; фиксиращ блок.

3.2. Монтаж на корпуса на стълбата

- С помощта на винтове, гайки и шайби (виж схемата) завийте комплектите на страничните секции към едната ръкохватка. Завийте втората ръкохватка едва след като всички стъпала са закрепени към първата.
- Поставете сглобените шарнири на опорите върху потопяемата част на стълбата.
- На външната част поставете капачките от неръждаема стомана и анкерите. Закрепете анкерите чрез затягане на винтовете M8x50.
- Така сглобената стълба трябва да бъде бетонирана в площадката около басейна. Никога не бетонирайте анкерите отделно, без поставена стълба - така се предотвратява неправилно междусие след бетонирането.
- Преди бетониране проверете дали долният отвор на корпуса на анкера е затворен с капачката.
- След бетониране заземете анкерите чрез електрическо изравняване на потенциалите с металните части на басейна.

4. Монтажни детайли


Детайл на закрепването на страничната секция

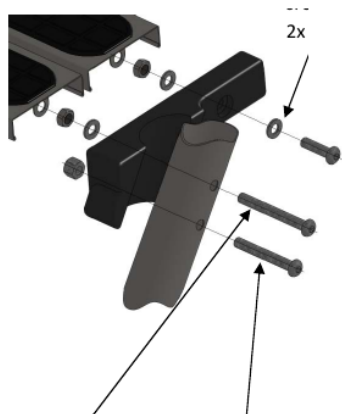

Крепеж към страничната секция:
гайка M8 · винт M8x30 · 2x шайба 8

Крепеж към шарнира:
гайка M8 · винт M8x70 · шайба 8

Крепеж към стъпалото:
затворена гайка M8 · винт M8x60

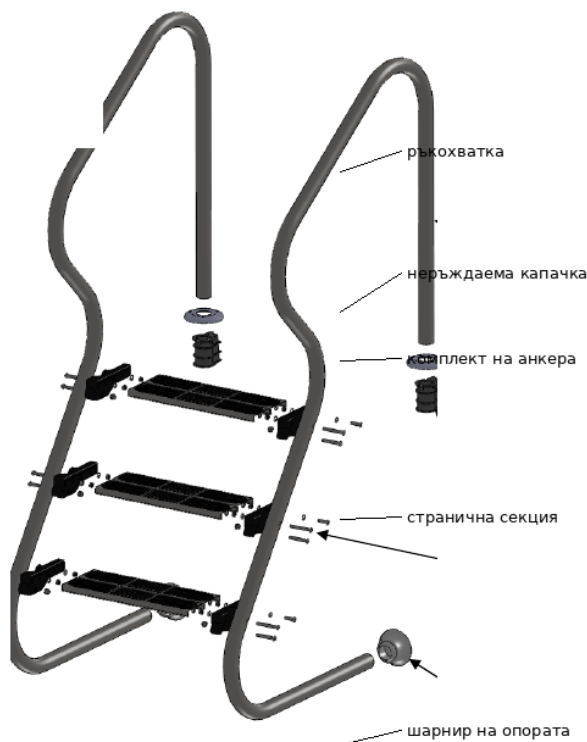

4.1. Означения в монтажната схема


Елемент	Крепежни елементи / пояснение
Ръкохватка	Външна извита част на стълбата
Капачка от неръждаема стомана	Монтира се над анкера
Комплект на анкера	Фиксира стълбата към бетоновата площадка
Странична секция	Закрепване: гайка M8, винт M8×30 и 2 шайби 8
Шарнир на опората	Сглобяване с гайка M8, винт M8×70 и шайба 8
Стъпало	Закрепване със затворена гайка M8 и винт M8×60

5. Указания за употреба и поддръжка

- Повредена или некомплектна стълба не трябва да се използва. Съществува риск от повреждане на басейна или от застрашаване на здравето и безопасността на потребителя.
- Производителят препоръчва най-малко веднъж на три месеца стълбата да се почиства от органични и неорганични отлагания с препарат за неръждаема стомана. След това е важно да се полира с консервиращ препарат.
- След края на сезона извадете стълбата от басейна, почистете я, нанесете защитен препарат и я съхранявайте на чисто и сухо място.
- Сваляемите части не трябва да се съхраняват близо до хлориращи устройства или в склад, в който се държат хлорни или други химикали.
- При ръчно дозиране или химически шок (суперхлориране) концентрираният химикал не трябва да попада върху изделието от неръждаема стомана. Забранено е плаващи дозатори за хлор да се привързват към стълбата или към други неръждаеми части в басейна.
- Не допускайте контакт на стълбата с други метали, особено с желязо.
- Поддържането на стълбата чиста удължава нейния експлоатационен живот.

6. Размерна схема

Горната фигура е за вариант с 4 стъпала, а долната — за вариант с 3 стъпала. Всички размери са в милиметри.

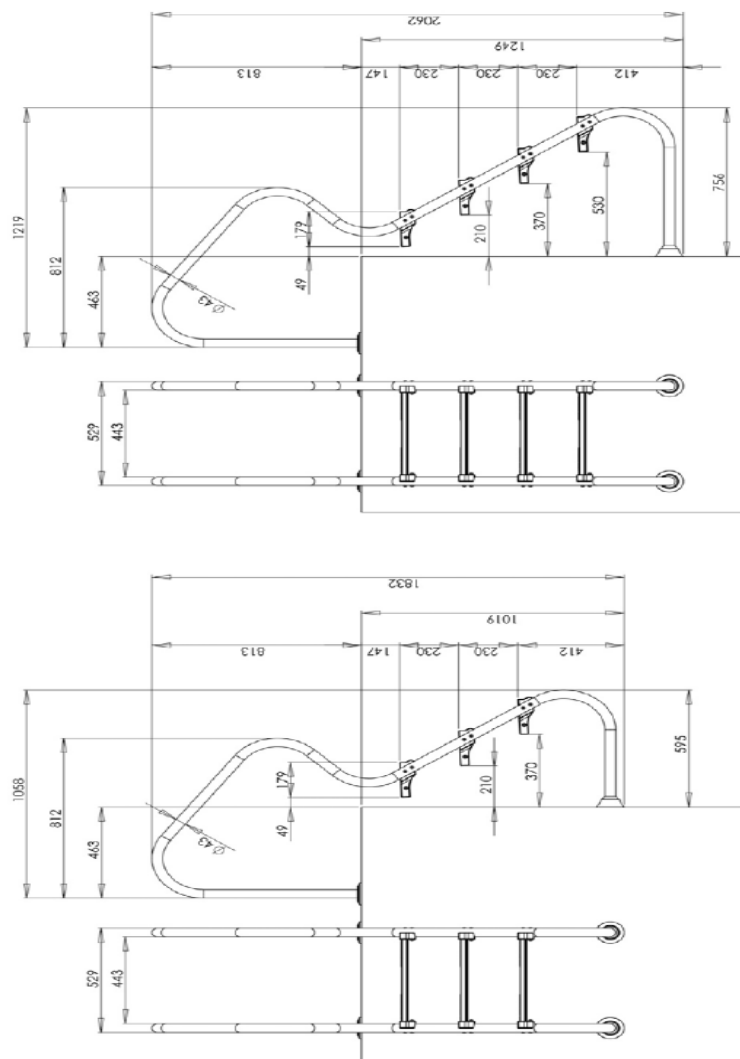

Източник: официална инструкция на Mountfield/GARSSYS, версия 3/2013. Българският текст е технически превод; техническата геометрия, номерацията и размерите в схемите са възпроизведени от оригинала.