

СОЛАРЕН ДУШ DIAMOND

Инструкция за монтаж и употреба



Версия 04 / януари 2024 г.

Общи положения

За Mountfield a.s. продуктът е произведен от Garsys s.r.o., Промислена зона на мина František, ул. K Prádlu 1411, Horní Suchá, 735 35. Страна на произход: Чешка република.

Описание

Градинският соларен душ Diamond е изграден като колонно тяло от алуминиев профил. Обшивката служи едновременно като резервоар за топла вода и като слънчев колектор и е самоносеща. Входните водни връзки са разположени в колоната и излизат в долната задна част на тялото. Управляващият лост, превключващият вентил и душовете са отвън. В долната част има монтажна основа, а отзад - връзки за пълнене и източване. Поради преливния принцип на душа краткото прокапване е нормално: след затваряне на смесителя вода под налягане може да изтича от душа още няколко секунди.

Предназначение

Уредът е предназначен за употреба в частни имоти - градини, частни басейни и частни тенис кортове - за индивидуално къпане. Не е предназначен за обществена или търговска употреба. Моделът Diamond разполага с неподвижен горен душ и подвижна душ слушалка с маркуч. Превключвателят над управляващия лост избира между тях.

Обозначения за безопасност

Инструкциите, чието неспазване може да застраши здравето, са обозначени с общи символи за опасност. Знак за безопасност съгласно ČSN ISO 3864.

Инструкции за безопасност

Всички инструкции за безопасност в това ръководство трябва да се спазват без изключение. Ръководството съдържа основните указания за монтаж и работа със соларния душ Diamond. Неспазването им може да застраши хората, околната среда и самото оборудване.

Душът е предназначен единствено за къпане на хора на открито с вода. При употреба за друга цел или неразрешена промяна производителят не носи отговорност и гаранцията отпада.

По хигиенни причини източвайте водата преди или след продължителен период без употреба чрез пробката в долната част. Ако водата не се подменя редовно, могат да се развият вредни микроорганизми. Душът не може да се използва като източник на питейна вода.

Уредът не трябва да се използва от лица, които не са запознати с управлението му в обхвата на тази инструкция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: водата в резервоара може да достигне 60-70 °C. Първо пуснете студената вода, като преместите лоста надясно и го отдалечите от тялото на душа. След това постепенно завъртайте наляво до желаната температура. Така ще избегнете случайно обливане с прегрята вода.

Инструкции за монтаж и употреба

Поставете душа на място с достатъчно слънчева светлина и в обсега на водопроводната мрежа. Монтирайте го вертикално върху здрава, хоризонтална и равна основа. Препоръчва се закрепване с анкери към бетонна плоча или настилка; възможно е и използване на подходящи земни анкери.

Душът се доставя почти сглобен. Монтирайте маркуча с душ слушалката и свържете входа за вода.

При свързването задължително използвайте включените редуктор за входното налягане и ограничител на дебита. Редукторът ограничава налягането приблизително до 3 bar. Ограничителят е прорязана мембрана, монтирана под бързата връзка на входния фитинг. Свързване без тези елементи може да повреди душа; повреди от високо входно налягане не се покриват от гаранцията.

В долната задна част на колоната има връзка 1/2". Свържете външното водоснабдяване при затворен кран, след което го отворете.

Забранено е разглобяването или изменянето на стандартната входна връзка. Съединението към алуминиевото тяло трябва да се затяга умерено и по възможност на ръка. Използвайте само стандартни, одобрени и неповредени водопроводни елементи.

След свързване напълнете колоната и едновременно обезвъздушете системата: отворете водата и поставете лоста в крайно положение за топла вода, докато от душа потече непрекъсната струя. Затворете лоста и проверете херметичността на всички връзки.

Свързване на редуктора за входно налягане

Монтирайте редуктора преди входната връзка чрез стандартни фитинги с резба 3/4". Спазвайте посоката на потока, обозначена със стрелка върху корпуса.

Управляващ лост

Повдигането отваря или затваря дебита; завъртането наляво или надясно регулира температурата.

Превключващ вентил

Насочва водата към подвижната слушалка или към неподвижния горен душ. Потокът се превключва чрез завъртане на 180°.




Входни връзки и източване



Управляващ лост и превключващ вентил



Подвижна душ слушалка

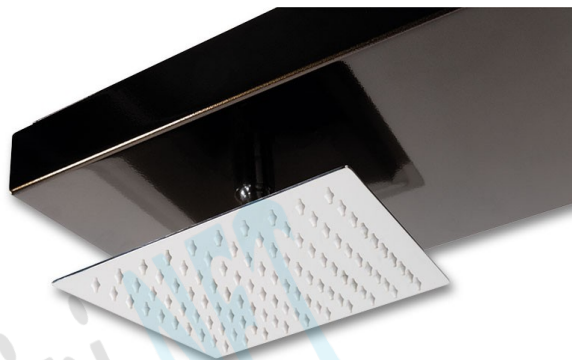

Неподвижен горен душ

Поддръжка и защита през зимата

Градинският соларен душ Diamond не изисква специална поддръжка. Поддържайте го чист, особено декоративния стъклен капак, и не допускайте натрупване на варовик. Стъклото има специална обработка, която намалява отлаганията и петната.

В края на сезона изключете душа от водоизточника, извадете пробката за източване в долната задна част над основата и изпразнете напълно тялото. При развиване придържайте втулката, в която е завита пробката. Подсушете смесителя и душовете и ги обвийте плътно срещу проникване на влага. Така защитеният душ може да остане навън през зимата.

Въпреки това препоръчваме подготвеният за зимата продукт да бъде демонтиран и съхраняван на сухо място извън сезона.

Транспорт и съхранение

За да се избегнат повреди и загуба на компоненти, оригиналната опаковка трябва да се отваря непосредствено преди монтажа.

Съдържание на опаковката

- Тяло на соларния душ
- Редуктор за входно налягане
- Бърза входна връзка за маркуч
- Инструкция за монтаж и употреба

Основни параметри на соларния душ

Параметър	Стойност
Обем на резервоара	50 l
Максимално входно налягане	макс. 3 bar (без редуктор) макс. 6 bar (с включения редуктор)
Височина на тялото	2100 mm
Долна анкерна плоча	4 отвора Ø 9 mm; междуосово разстояние 162 x 311 mm

Гаранционни условия

При спазване на всички условия за употреба производителят предоставя 2-годишна гаранция за продукта.

Доставчикът не носи отговорност за дефекти или повреди вследствие на неправилен монтаж, неподходяща употреба или неправилна подготовка за зимата.

Mountfield a.s. осигурява сервиз и резервни части чрез своята търговска мрежа.

Производителят GARSYS, s.r.o. си запазва правото да прави промени в продукта.

Технически превод на български, изготвен единствено по чешката версия 04 / януари 2024 г.