

Градинския соларен душ е проектиран като тяло във формата на колона, чийто PVC корпус служи като резервоар на топла вода и същевременно функционира като слънчев колектор. Този корпус е самонесещ. Ръкохватката, душ главата и държача на душ главата са разположени извън тялото на душа. Долната част на колоната е снабдена с монтажна основа. В задната долна част на колоната е арматурата за вход на водата.

2.0

ПРИЛОЖЕНИЕ

Устройството е предназначено за експлоатация в частни обекти, като например градини, принадлежности за градински басейни или частни тенис кортове. Служи като индивидуален душ. Не е предназначено за използване от широката общественост или за търговска употреба.

3.0

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ В РЪКОВОДСТВОТО

Инструкциите за безопасност изброени в това ръководство, при чието неспазването може да се появи опасност за здравето на хората, са обозначени с общи символи за опасност:



Знак за охрана, съответстващ на стандарта ČSN ISO 3864.

4.0

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Необходимо е да спазвате без изключение всички инструкции за безопасност изброени в това ръководство!

Това ръководство за експлоатация съдържа основни инструкции, които трябва да се спазват при инсталирането и експлоатацията на соларния душ. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе не само до опасност за здравето на хората, но и до опасност за околната среда и за самото съоръжение.

Градинския соларен душ е предназначен само за къпане с вода на лица на открито. При използването му за други цели или при преустройство, което не е било разрешено от производителя, производителят не носи отговорност за щети и също така не вадат никакви гаранционни искове.

Поради хигиенични причини източете водата от соларния душ преди или след по-дълъг период на бездействие. Вижте глава **Поддръжка и зазимяване**. Ако водата в душа не се подменя редовно, в него могат да се размножават микроорганизми, които причиняват здравословни проблеми.

Уредът не трябва да се използва от лица, които не са запознати с това ръководство за обслужване на соларния душ.



По отношение на температурата на водата вътре в тялото на душа, която може да достигне 60 - 70 °C, препоръчваме най-напред да завъртите ръкохватката надясно, като я отклоните в посока от тялото на душа и първо да пуснете поток студена вода и чак след това да я смесите на желаната температура чрез завъртане на ръкохватката наляво. Така ще избегнете нежелано изкъпване с гореща вода!



След период на бездействие на душа, може да се загрее и малко количество вода в маркува към батерията. За безопасна употреба е необходимо първо да източите малко вода (приблизително 3 секунди).

5.0


ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Поставете соларния душ на място с достатъчно слънчева светлина и близо до водоснабдителната система. Монтирайте го вертикално, по възможност на стабилна, хоризонтална основа. Най-добре с помощта на дюбели към бетонова плоча или керамични плочки, евентуално чрез специални гвоздеи дълбоко в почвата. Виж **Фигура 1**.

Завийте рамото с душ главата към извода на арматурата на душа на предната страна на колоната на душа. В долната задна част на колоната се намира извода на арматурата на душа (1/2"), за лесен монтаж на устройството към водоснабдителната мрежа служи компонента маркуч за бързо свързване. Свържете към него затворения извод към външното водоснабдяване. След свързване на водопровода към тялото на душ, пуснете водата.

Забранено е да се демонтира или модифицира стандартната входна арматура на душа. Трябва да имаме предвид, че връзката на входящата арматура и тялото на душа е направено от пластмаса. Затова при свързването към водопроводната мрежа прилагайте адекватна сила, ако е възможно връзката накрая затягайте ръчно. За свързване на соларния душ към водопроводната мрежа или към домашен воден резервоар използвайте само стандартизираните, одобрени и изправни водопроводни монтажни елементи. След свързване на соларния душ към водоснабдителната мрежа, натъпнете докрай тубуса на душа с вода, и едновременно с това изпуснете въздуха от него: Отворете вентила на входа на водата към соларния душ и същевременно завъртете ръкохватката на душа в положение отворена топла вода и я оставете натъпнато отворена докато от душ главата започне постоянно да тече вода. Натиснете ръкохватката на положение „затворено“. Соларния душ е готов за експлоатация.

В края на монтажа проверете дали връзките са добре затегнати.

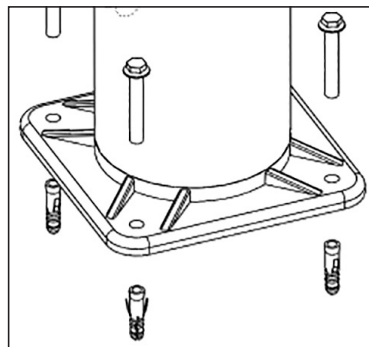

Фигура 1 -Затовяване на душа

Градинския соларен душ не изисква никаква специална поддръжка.

Поддържайте соларния душ чист.

След края на сезона, прекъснете напълно връзката на соларния душ към източника на вода, обърнете обратно извода към душ главата и източете старателно всичката вода от тялото, смесителната батерия трябва да бъде отворена между позициите топло и студено. След така проведеното източване на водата в душа остава остатъчно количество вода поради конструкцията му (максимум 0.3 л). Тази остатъчна вода повече няма да доведе до повреда на душа. При складиране се уверете, че смесителната батерия и душ главата са останали сухи - смесителната батерия и душ главата пълно обвийте, така че да не прониква влага.

Извън сезона съхранявайте продукта на сухо място защитено пред замръзване.

7.0

ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАНЕ

За да предотвратите повреда или загуба на отделните компоненти, отворете оригиналната опаковка чак непосредствено преди инсталацията.

Основни параметри на соларния душ:

Обем на резервоара на соларния душ: 20 л

Максимално допустимо налягане на водата при входа на арматурата на душа: 6 бара

Височина на тялото: 2080 мм

Тегло на продукта Нето: 5,3 кг.

Долна подложка за котвене: 4 x отвор $\varnothing$ 9 на разстояние 130x130 мм

8.0

ОПИСАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

1 - Тяло на душа

2 - душ глава

3 - рамо на душ главата

4 - смесителна батерия с ръкохватка

5 - маркуч за бърза връзка

