

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА СЪЛБИ ЗА БАСЕЙНИ

Преди монтажа на стълбата прочетете следните указания.


- ☐ Прочетете внимателно инструкцията за монтаж.
- ☐ Сглобяването и разглобяването на стълбата трябва да се извършват от възрастен.
- ☐ Определете място за влизане и излизане от басейна.
- ☐ Стълбата трябва да стои върху твърда и равна повърхност, за да бъде стабилна.
- ☐ Стълбата не трябва да се използва едновременно от повече от един човек. ТОВАРОНОСИМОСТТА НА СЪЛБАТА Е 100 KG.
- ☐ При качване и слизане винаги бъдете обърнати с лице към стълбата; не я клатете и не се люлейте.
- ☐ Никога не се гмуркайте директно от стълбата и не скачайте от нея в басейна.
- ☐ Никога не плувайте под стълбата или в пространството между нея и стената на басейна. Това може да доведе до удавяне.
- ☐ Не допускайте деца до басейна без присъствието на възрастен. Осигурете постоянен надзор над децата от компетентно възрастно лице.
- ☐ Преди всяка употреба проверявайте всички части на стълбата. Не използвайте повредена или разхлабена стълба.
- ☐ Когато не използвате стълбата, отстранете я от басейна. Никога не я оставяйте на място, достъпно за деца.
- ☐ Не използвайте стълбата за цели, различни от предназначението ѝ - влизане и излизане от надземен басейн.
- ☐ Качването и слизането на лица с ограничена подвижност и малки деца е разрешено само с придружаване (помощ) от физически и психически способни лица.

НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ УКАЗАНИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ТЕЖКО НАРАНЯВАНЕ ИЛИ УДАВЯНЕ.

СГЛОБЯВАНЕ

СТЪПКА 1: МОНТИРАЙТЕ ДОЛНИТЕ ПЛАСТМАСОВИ КОЛЕНА КЪМ КРАКАТА

Поставете долните колена (3) върху правилния край на тръбите на краката (1), съобразно отворите. Закрепете с предназначените винтове (5) и гайки (7) (фиг. 1b). При разглобяемата стълба за басейни 1,20 m съединете горните (1a) и долните (1b) части на краката (фиг. 1a).

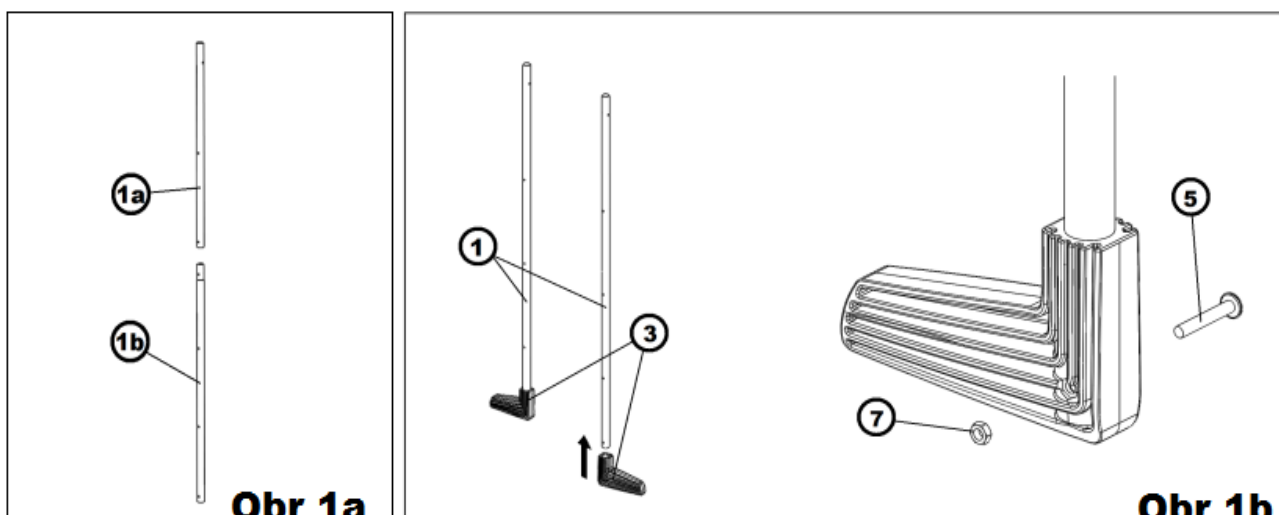


Забележка: Щампованите участъци около отворите и тяхната ориентация не влияят върху монтажа.

СТЪПКА 2: ПОСТАВЕТЕ ПЛАСТМАСОВИТЕ СЪПАЛА ВЪРХУ КРАКАТА


Притиснете всички пластмасови стъпала (4) върху двата чифта крака (фиг. 2a), като запазите еднаква ориентация на всички стъпала.

Плъзнете стъпалата по краката така, че отворите за винтовете да съвпадат с отворите в краката. Поставете гайката (7) в канала от долната страна на стъпалото (фиг. 2b) и закрепете стъпалото с винта (6) (фиг. 2c).

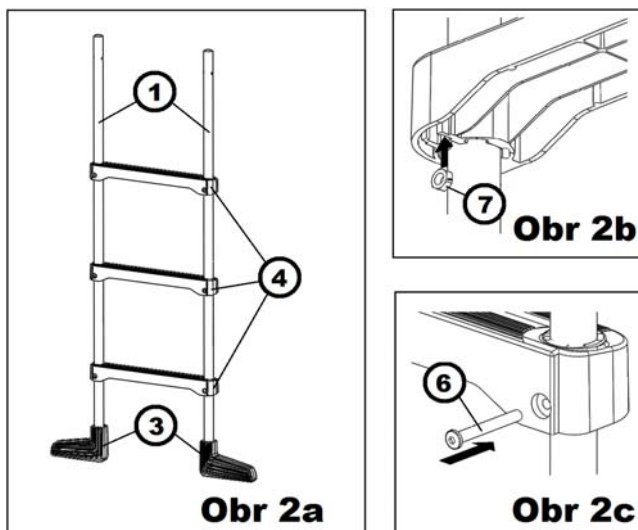

СТЪПКА 3: ПОСТАВЕТЕ И ЗАКРЕПЕТЕ ИЗВИТИТЕ РЪКОХВАТКИ КЪМ КРАКАТА

Вкарайте сглобените страни на стълбата в извивките (2) (фиг. 3). Закрепете ги с предназначените винтове (5), като спазвате тяхната ориентация - главите на винтовете трябва да бъдат насочени навън от стълбата.

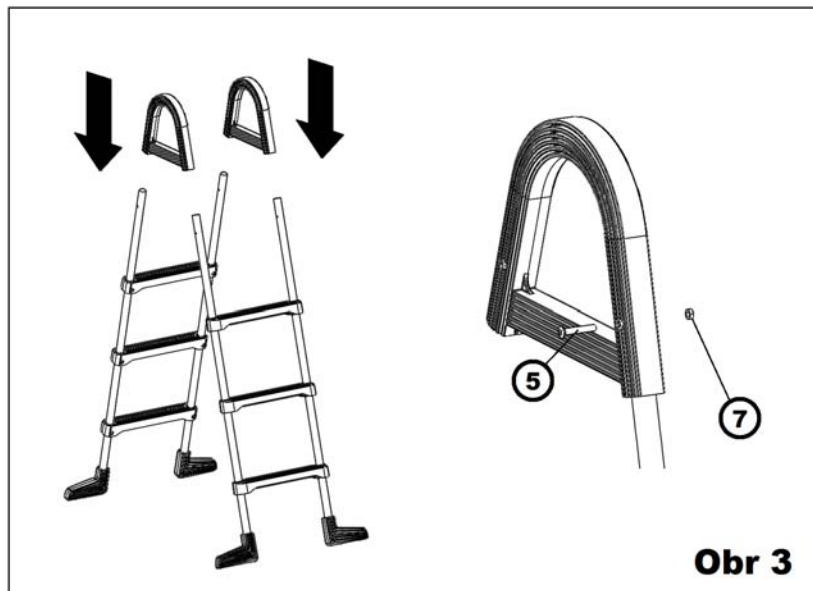

ЗАБЕЛЕЖКА:

Винтовете трябва да бъдат надеждно затегнати, но не ги затягайте прекомерно; частите на стълбата могат да се повредят от прекомерното затягане. Затягайте винта бавно и плавно. Щом забележите, че гайката започва да превърта, отпуснете леко винта и отново го затегнете внимателно.

Стълбата вече е готова за употреба.

УПОТРЕБА

Стълбата е предназначена за влизане и излизане от надземни басейни.

Използвайте стълбата само когато стои изправена и върху твърда основа.

От съображения за безопасност и практичност не оставяйте стълбата излишно в басейна. Използвайте я само за необходимото време, когато се къпете. Никога не я оставяйте на място, достъпно за деца.

Проверявайте редовно затягането на винтовите съединения и безопасното състояние на стълбата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Стълбата не е изработена от неръждаем материал и под въздействието на химическите препарати може да се появи корозия. Проверявайте я периодично и при признаци на корозия нанесете подходящо покритие (препоръчва се антикорозионна боя за метал - използван цвят RAL 9016).

ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА ЕВЕНТУАЛНА КОРОЗИЯ НА СТОМАНЕНИТЕ ТРЪБИ!

Когато за химическата поддръжка на водата използвате кислородна химия, корозията на стълбата се ускорява. В този случай частта от стълбата, която ще бъде в контакт с водата в басейна, трябва да се обработи допълнително с подходящо покритие.

Преди съхранение почистете и подсушете стълбата и при необходимост отстранете всички повреди. Съхранявайте я на място, недостъпно за деца.

СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ

Поз.	Наименование	0,90 m	1,07 m	1,20 m
1	Крак	4	4	4+4
2	Пластмасова извивка	2	2	2
3	Пластмасово коляно	4	4	4
4	Стъпало	6	6	8
5	Винт М6х35	8	8	8
6	Винт М6х50	12	12	16
7	Гайка М6	20	20	24
8	Шестограмен ключ 4	1	1	1

